



PLASTITEX QUARZO ROCK

RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO CON GRANO DE CUARZO
MEDIO-GRUESO PARA ACABADOS ARQUITECTÓNICOS EN INTERIORES Y EXTERIORES

RECUBRIMIENTOS
DECORATIVOS
IMPERMEABLES

DESCRIPCIÓN:

PLASTITEX QUARZO ROCK es un recubrimiento acrílico con granos de cuarzo ceramizados, tamaño medio-grueso, elaborado con agregados minerales de alta calidad y baja absorción, que ofrece un sistema decorativo arquitectónico, con la finalidad de recubrir y decorar casi todo tipo de superficies, ideal como acabado para interiores y exteriores. La apariencia final del PLASTITEX QUARZO ROCK es semi-mate, rústica y muy áspera.

VENTAJAS:

- a) Fórmula ecológica de origen acrílico, lista para utilizarse
- b) Ideal para aplicación en exteriores
- c) Mayor durabilidad en comparación con texturizados convencionales
- d) No tóxico, no contaminante, no metálico y no degradable
- e) No requiere diluirse ni mezclarse con otros componentes para su colocación
- f) Fácil aplicación con llana o mediante equipo neumático

USOS:

- PLASTITEX QUARZO ROCK es recomendado para instalarse como acabado arquitectónico con apariencia rústica y áspera, pero con la resistencia que caracteriza a los recubrimientos acrílicos; sobre sustratos comunes y previamente tratados como concreto, mortero, yeso, paneles prefabricados de yeso y fibrocemento, entre otros. Su aplicación es ideal como acabado decorativo en interiores y exteriores.

PRESENTACION:

Cubeta con 33 kg

Colores:

Blanco, arena, rojo, verde y coral.

RENDIMIENTO APROXIMADO:

3.5 – 4.5 kg/m² sobre concreto (aprox. 7.5 a 8.5 m² por cubeta a 1 capa)

SISTEMA MÍNIMO:

2 capas como acabado texturizado de PLASTITEX QUARZO ROCK

REFERENCIAS TÉCNICAS:

PRUEBAS DE LABORATORIO a 23º C:

METÓDO DE PRUEBA:

VALORES:

Tipo de Recubrimiento	Acrílico
Densidad Aparente	1.80 kg/dm ³
% de Sólido en peso	75%
Viscosidad	130000 cps (LV 0.6/4)
Cubrimiento recomendado	3.5-4.5 kg/m ²
Valor PH	9.5
Toxicidad	Negativo
Inflamabilidad	Negativo
Almacenamiento	6 meses
Secado al Tacto	30 min
Espesor Aproximado	3.5 mm
Adherencia	Muy buena

PLASTITEX QUARZO ROCK

RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO CON GRANO DE CUARZO
MEDIO-GRUESO PARA ACABADOS ARQUITECTÓNICOS EN INTERIORES Y EXTERIORES

RECUBRIMIENTOS
DECORATIVOS
IMPERMEABLES

HERRAMIENTA RECOMENDADA:



LLANA

PREPARACION DEL MATERIAL:

PLASTITEX QUARZO ROCK se presenta en formulación listo para aplicarse. Únicamente agite enérgicamente el contenido de una cubeta, sin agregar agua o algún otro componente, para revitalizar la mezcla y proceda a aplicarla.

APLICACIÓN DEL MATERIAL:

- a) a) La superficie de aplicación deberá estar previamente tratada para recibir el acabado texturizado decorativo. Para ello deberá estar limpia y libre de impurezas, seca y resonante. Se debe utilizar PLASTITEX SELLO FONDO pigmentado para sellar y fondear la superficie previa colocación del recubrimiento. Puede también considerarse el uso de ADHELATEX (1-3) con agua, para sellar substratos porosos.
- b) b) En el caso de superficies muy irregulares, se recomienda recubrir toda la superficie para eliminar todas las imperfecciones previa aplicación del PLASTITEX QUARZO ROCK. En substratos semi-porosos base cemento se sugiere utilizar PLASTITEX BASE-COAT. En superficies de yeso o en paneles prefabricados (yeso, cemento, poliestireno) se recomienda utilizar PLASTITEX BASE-COAT AD. En superficies tradicionales de concreto y mortero se sugiere utilizar PLASTITEX MASILLA.
- c) c) Una vez lista la superficie proceda a instalar PLASTITEX QUARZO ROCK siguiendo las indicaciones tradicionales para la correcta colocación de acabados texturizados. Esto es revistiendo el substrato de la parte alta del muro hacia abajo y de izquierda a derecha. Se sugiere evitar empalmes o traslapes, recomendando que la colocación del acabado la realice una cuadrilla con 2 personas, quien extiende el recubrimiento, además de la persona que plancha y afina el acabado final.
- d) d) Es muy importante vigilar que la aplicación de claros completos se realice en un mismo turno y de preferencia con una misma mezcla y el mismo número de lote del material, de la misma manera que el espesor sea uniforme para evitar irregularidades en el acabado.

NORMAS Y CERTIFICACIONES:

Cumple NOM-252-SSA1-2011 "Salud Ambiental".
por ser un material NO TÓXICO.

CUIDADOS ESPECIALES:

El PLASTITEX QUARZO ROCK contiene polímeros acrílicos, cargas minerales y pigmentos inorgánicos por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

LIMITACIONES:

ALMACENAMIENTO:

6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo

Construcción
Sustentable
RETEX



PLASTITEX QUARZO ROCK contribuye al cuidado y conservación del medio ambiente, al utilizar cementos especiales que reducen el impacto de la huella de carbono a la atmósfera, además siendo un producto libre de VOC's, que por lo tanto aporta puntos Leed en proyectos sustentables.



PLASTITEX QUARZO ROCK

RECUBRIMIENTO TEXTURIZABLE CON GRANO DE CUARZO

MEDIO-GRUESO PARA ACABADOS ARQUITECTONICOS EN INTERIORES Y EXTERIORES

RECUBRIMIENTOS
DECORATIVOS
IMPERMEABLES

IMÁGENES DE REFERENCIA:

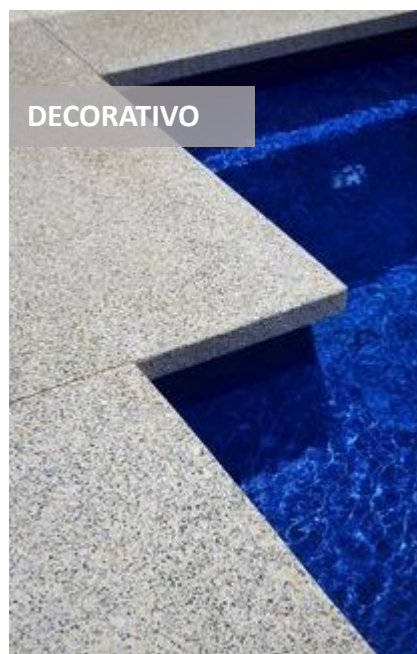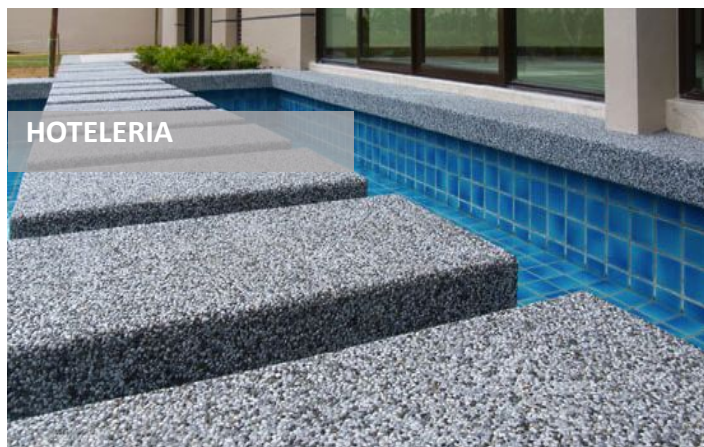

GARANTÍA DE CALIDAD:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados. Cualquier duda adicional o situación específica, contactar a nuestro departamento técnico.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente.

La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.

