



GROUTS Y MORTEROS
RESTAURADORES

PEGAPORCELANATO

ADHESIVO PARA PORCELANATOS

DESCRIPCIÓN:

PEGAPORCELANATO RETEX es un adhesivo super adherente, para la colocación de todo tipo de recubrimientos, especialmente aquellos que presentan baja absorción y superficies muy lisas tales como, porcelanato, granito, mármol, entre otras. Para aplicación en interiores y en exteriores. Una vez fraguado su poder adhesivo es excepcional teniendo gran flexibilidad y resistencia a los cambios de temperatura. PEGAPORCELANATO RETEX es ideal para sobreposiciones (cerámica sobre cerámica), sin tener la necesidad de retirar el recubrimiento viejo, consiguiendo un gran ahorro de tiempo y mano de obra.

PEGAPORCELANATO RETEX se presenta en tres variantes:

- Standard: Ideal para adherir porcelánicos sobre NIVELTEX, concreto, mortero o yeso.
- Plus: Especial para aplicaciones "Piso sobre piso".
- Premium: Alto desempeño para colocación de piezas de "Gran Formato"

VENTAJAS:

- a) Extraordinaria adherencia
- b) Fácil y rápida aplicación
- c) Excelente tiempo abierto de mezcla
- d) Soporta tráfico ligero
- e) Resistente a la humedad

USOS:

- Se recomienda para la adhesión e instalación de recubrimientos porcelánicos de baja absorción en interiores y exteriores; e incluso colocaciones piso sobre piso.

PRESENTACIÓN:

Saco 20 kg.

Colores:

Gris Y Blanco

RENDIMIENTO APROXIMADO:

3 a 5 kg/m² pr saco, puede variar dependiendo de las irregularidades en el sustrato, de la herramienta que se utilice y del espesor y formato de la pieza.

REFERENCIAS TÉCNICAS:


PRUEBAS DE LABORATORIO a 23º C:	METÓDO DE PRUEBA:	VALORES:
Densidad Aparente	ASTM C-128	1.300-1.500 kg/dm ³
Hidratación		22%-25% (por saco)
Tiempo Abierto Mezcla		45-60 min (temperatura ambiente)
Resistencia a la Extracción	ASTM D-7234	0.5 - 1.2 N/mm ²

PEGAPORCELANATO

ADHESIVO PARA PORCELANATOS

GROUTS Y MORTEROS
RESTAURADORES

HERRAMIENTA RECOMENDADA:



Llana dentada

PREPARACION DEL MATERIAL:

Agregar 5 litros de agua por saco de 20 Kg (Para muros prepararla un poco más espesa). Mezclar hasta obtener una pasta de gran plasticidad y fácil manejo. Dejar reposar 10 minutos y mezclar antes de la aplicación.


APLICACIÓN DEL MATERIAL:



- a) Preparación de la superficie en aplicación piso sobre piso: Verificar que las juntas estén limpias de polvo y grasa, aceite, pintura, cera o cualquier tipo de repelente o aislante. La superficie deberá estar seca.



- b) Aplicación de la mezcla: Aplique con la ayuda de un peine o llana dentada de 10mm en la superficie, cubriendo un área razonable que puede trabajar para evitar que el adhesivo forme una película superficial. En dado caso, no añada más agua, simplemente vuelva a pasar el peine. En exteriores, recubrimientos en grandes formatos o con "cola de milano", es recomendable aplicar también una capa fina en el reverso de la pieza (doble encolado). Así como sustituir 30% de agua con ACRYLBOND. No se requiere humedecer las piezas antes de colocarlas. Una vez extendido el material, peine el adhesivo con el lado dentado de la llana, dejando surcos rectos y paralelos entre sí, mientras que, para colocaciones verticales, el rayado se hará de forma horizontal; regrese el excedente a la charola y reutilice.



- c) Coloque la pieza sobre la mezcla, deslizando en sentido contrario al rayado.

NORMAS Y CERTIFICACIONES:

Cumple NOM CRD-C-621 y ASTM C-1107.
ANSI A-118

CUIDADOS ESPECIALES:

- Seguir las sugerencias del fabricante de porcelánico
- Usar herramienta profesional, limpie las herramientas y utensilios utilizados con agua
- Usar crucetas
- Después de 48 hrs. se recomienda aplicar junta fina, para dar un mejor acabado entre piezas colocadas.
- Prepare la mezcla que pueda aplicar en los siguientes 30 minutos.
- Bajo ningún concepto agregue más agua de la indicada o algún material a este producto, de hacerlo alterará sus propiedades y con ello perderá totalmente la garantía.
- Cierre el envase con el producto sobrante en polvo para mantenerlo útil.
- No se deje al alcance de los niños.

NOTA:

- Previo a su aplicación el usuario deberá leer atenerse a las instrucciones indicadas en este envase para verificar si el producto es adecuado para el uso que se pretende.
- El fabricante y/o distribuidor no se hace responsable por los daños o pérdidas ocasionadas por un uso inadecuado del producto. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos y daños derivados por una aplicación diferente a la especificada

LIMITACIONES:

ALMACENAMIENTO:

12 meses en su envase original, sobre tarima bajo techo.

Construcción
Sustentable
RETEX





PEGAPORCELANATO contribuye al cuidado y conservación del medio ambiente, al utilizar cementos especiales que reducen el impacto de la huella de carbono a la atmósfera, además siendo un producto libre de VOC's, que por lo tanto aporta puntos Leed en proyectos sustentables.

PEGAPORCELANATO

ADHESIVO PARA PORCELANATOS

GROUTS Y MORTEROS
RESTAURADORES

IMÁGENES DE REFERENCIA:

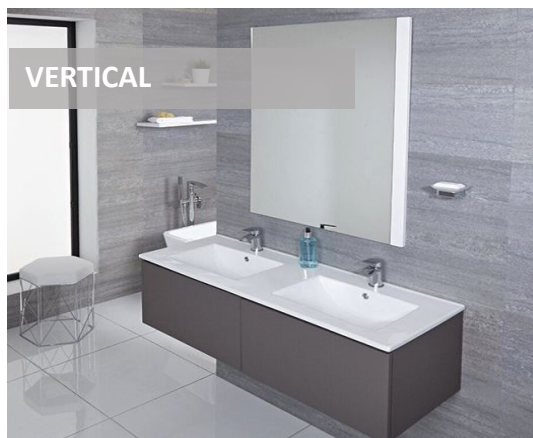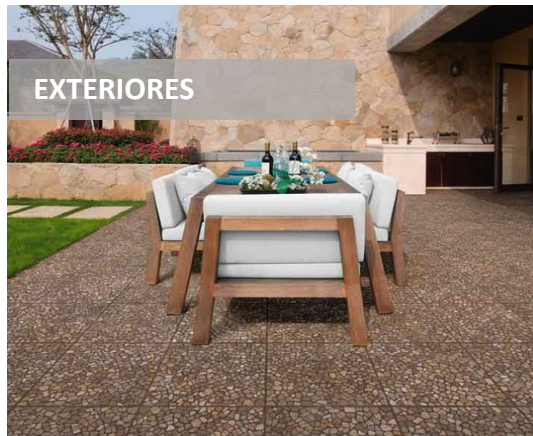


GARANTÍA DE CALIDAD:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados. Cualquier duda adicional o situación específica, contactar a nuestro departamento técnico.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente.

La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.



3/3